



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 9½ J x 20 EH2+**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 9½ J x 20 EH2+**

Genehmigungsnummer: **52815\*01**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**G.M.P. GROUP S.R.L.**  
**IT-24061 Albano Sant' Alessandro (BG)**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**FASTEN 2095**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
11.08.2026  
08:32:37 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52815\*01**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**03.07.2026**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55804520 (2. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52815\*01**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**4 - 5**

**1. Ausfertigung**

**1 - 3**

**2. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Siehe Prüfbericht**

**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**

**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**

**Update of the versions**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52815\*01**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **10.08.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*M. Hinrichsen*  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **52815\*01**  
Approval No.

Ausgabedatum: **02.07.2020**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **10.08.2026**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:  
Test report(s) No.:  
**55804520 (1. Ausfertigung)**  
**55804520 (2. Ausfertigung)**

Datum:  
Date  
**28.05.2020**  
**03.07.2026**

Beschreibungsbogen Nr.:  
Information document No.:  
**FASTEN 2095**  
**FASTEN 2095**

Datum:  
Date  
**20.03.2020**  
**14.04.2026**

Liste der Änderungen:  
List of modifications:  
**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**  
**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:  
Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **52815\*01**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 52815

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **52815\*01**

## - Attachment -

### **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

#### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

#### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 4

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
 Via Luigi Galvani 8-12  
 IT-24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell FASTEN  
 Typ FASTEN 2095  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring           | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last (kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| FSTN95203<br>5154 | FASTEN 2095 5X112 ET35 / Ø66.45-<br>Ø57.1 | 5/112/57,1                                            | 35                              | 750               | 2400                      | 2/2020                          |
| FSTN95203<br>5154 | FASTEN 2095 5X112 ET35 / ohne Ring        | 5/112/66,6                                            | 35                              | 750               | 2400                      | 2/2020                          |
| FSTN95204<br>0154 | FASTEN 2095 5X112 ET40 / ohne Ring        | 5/112/66,6                                            | 40                              | 750               | 2400                      | 2/2020                          |
| FSTN95205<br>0154 | FASTEN 2095 5X112 ET50 / ohne Ring        | 5/112/66,6                                            | 50                              | 750               | 2400                      | 2/2020                          |
| FSTN95205<br>0154 | FASTEN 2095 5X112 ET50 / ohne Ring        | 5/112/66,6                                            | 50                              | 750               | 2400                      | 2/2020                          |

### Kennzeichnung

KBA-Nummer 52815  
 Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
 Radtyp und Ausführung FASTEN 2095 (s.o.)  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Einpreßtiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung



Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung        | Anschluß | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort                   |
|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| FSTN95203<br>5154 | 5/112    | 35                              | 750             | 2400                      | FE                  | 04/2020 | TRI Pogliano Milanese |
| FSTN95204<br>0154 | 5/112    | 40                              | 750             | 2400                      | FE                  | 04/2020 | TRI Pogliano Milanese |
| FSTN95205<br>0154 | 5/112    | 50                              | 750             | 2400                      | FE                  | 04/2020 | TRI Pogliano Milanese |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung        | Anschluß | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Datum   | Ort                   |
|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| FSTN95205<br>0154 | 5/112    | 50                              | 750             | 235/35R20   | 04/2020 | TRI Pogliano Milanese |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung        | Anschluß | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Reifengröße | Ver-<br>fahr-<br>en | Datum   | Ort                   |
|-------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------|
| FSTN95204<br>0154 | 5/112    | 40                              | 750             | 305/50R20   | FE                  | 04/2020 | TRI Pogliano Milanese |
| FSTN95205<br>0154 | 5/112    | 50                              | 750             | 305/50R20   | FE                  | 04/2020 | TRI Pogliano Milanese |

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 5X112 ET35 betrug 14,30 kg.

### **Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle Testdaten) durchgeführt.

### **Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

### **Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

|                             |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Beschreibung                |                  | 20.03.2020 |
|                             | mit Änderung vom | 14.04.2026 |
| Radzeichnung                | FAST 95X20 NF    | 08.01.2020 |
| Radzeichnung                | FSTN952035154    | 08.01.2020 |
| Radzeichnung                | STN952040154     | 08.01.2020 |
| Radzeichnung                | FSTN952050154    | 08.01.2020 |
| Befestigungsmittelzeichnung | BOLT 60          | 11.04.2016 |
|                             | mit Änderung vom | 31.01.2024 |
| Befestigungsmittelzeichnung | NUT 60           | 11.04.2016 |
|                             | mit Änderung vom | 23.10.2019 |
| Befestigungsmittelzeichnung | BOLT R14         | 11.04.2016 |
|                             | mit Änderung vom | 26.07.2023 |
| Zentrierringzeichnung       | 7P665571         | 06.06.2018 |
| Nabenkappenzeichnung        | 7CAPGMP          | 25.02.2016 |
| Nabenkappenzeichnung        | 10010004         | 20.03.2020 |
| Verwendungen                | Anlage 1-5       |            |
| Nabenkappenzeichnung        | C250             | 28.04.2020 |
|                             | mit Änderung vom | 03.03.2021 |
| Nabenkappenzeichnung        | CS74             | 04.05.2020 |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juli 2026



Schmidt

00471385.DOCX

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55804520 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 1

---

**Liste der Änderungen**

Es wird geändert:      Aktualisierung Radbeschreibung  
Aktualisierung Befestigungsmittelzeichnung  
Aktualisierung Verwendungsbereich  
Ausführungsbezeichnungen überarbeitet

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:    Neue Nabenkappenzeichnung  
Verwendungsbereichsgutachten ergänzt

Es entfällt:

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
 Via Luigi Galvani 8-12  
 IT-24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad **zur Verwendung an Achse 2**  
 Modell FASTEN  
 Typ FASTEN 2095  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring       | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| FSTN95203<br>5154 | FASTEN 2095 5X112 ET35 / ohne<br>Ring | 5/112/66,6                                         | 35                      | 750               | 2400                 |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 11, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2  
**(KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085)** für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52815  
 Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
 Radtyp und Ausführung FASTEN 2095 (s.o.)  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=28mm | 130               | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 150               | 27               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 120               | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 150               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                        | 88-200     | 255/30R20 | K2c K44 K46 K56 R03 T88 T92             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim HA2 S03                |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)                              | 100-200    | 255/30R20 | R03 T88 T92                             | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh HA2 S03                |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                   | 100-245    | 245/35R20 | K2b R03 T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NA1 V00<br>V20 HA2 S03 |
|                                                                                                                                                                                       | 100-245    | 255/35R20 | K2b K8b R03 T93                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-245    | 275/30R20 | K2c K8a R03 T93                         |                                                          |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 255/35R20 | R03 T93 T97                             | A12 A14 A18<br>A57 V20 HA2<br>S03                        |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 275/30R20 | R03 T93 T97                             |                                                          |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 255/45R20 | R03                                     | A01 A12 A14<br>A18 KOV HA2<br>S05                        |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 255/45R20 | R03                                     | A12 A14 A18<br>KMV HA2 S05                               |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245        | 255/30R20 | K2c K44 K46 K56 R03 T92                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>HA2 S03                    |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                       | kW-Bereich                                      | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                     | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 245, 260                                        | 255/30R20                                                     | R03 T92                                                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh HA2 S03                       |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                   | 309, 331                                        | 255/35R20                                                     | K2b K8b R03                                                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim HA2 S03                       |
| CL 63/65 -AMG<br>216, 216AMG<br>e1*2001/116*0372*...<br>e1*2001/116*0426*..<br>(FIN: WDD216...)                                                         | 386-463<br>386-463                              | 275/35R20<br>285/30R20                                        | R03<br>K2b K42 R03 T95 T99                                                  | A01 A12 A14<br>A18 Cpe VS0<br>HA2 S04                           |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                                                                    | 220-368<br>220-368                              | 275/30R20<br>285/30R20                                        | K2c K42 K44 K56 R03<br>K2c K42 K44 K56 R03                                  | A01 A12 A14<br>A18 R21 V20<br>HA2 S02                           |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                                                                             | 285<br>285,320<br>285,320<br>285-380<br>285-380 | 245/35R20<br>255/35R20<br>275/30R20<br>275/35R20<br>285/30R20 | R03 R37 T91 T95<br>R03 T97<br>R03 T97<br>A01 R03<br>A01 K2b K42 R03 T95 T99 | A12 A14 A18<br>Cpe V00 VS0<br>HA2 S04                           |
| CLS-Klasse<br>R1ECLS<br>e1*2007/46*1818*..                                                                                                              | 143-270<br>143-270                              | 275/30R20<br>285/30R20                                        | R03 T93 T97<br>R03                                                          | A12 A14 A18<br>A57 V20 Vn3<br>HA2 S04                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                                                                       | 120-150<br>120-150                              | 275/35R20<br>285/35R20                                        | K2b R03 T02 T98 150<br>K2c R03 T00 T04 150                                  | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV L05 NoP<br>V20 Vn2 HA2<br>S02 |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                                    | 270, 287<br>270, 287<br>270, 287<br>270, 287    | 255/40R20<br>255/45R20<br>265/40R20<br>265/45R20              | R03<br>R03<br>R03<br>A01 R03                                                | A12 A14 A18<br>A56 V20 HA2<br>S04                               |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                                   | 120-243<br>120-243<br>120-243<br>120-243        | 255/40R20<br>255/45R20<br>265/40R20<br>265/45R20              | R03 150<br>R03 150<br>R03 150<br>A01 R03 150                                | A12 A14 A18<br>A57 Cb1 MpH<br>V20 HA2 S04                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 255/45R20 | R03 T01 T05                             | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | R03                                     | A57 Cb2 LM4                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/40R20 | R03                                     | NoP V20 HA2                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/40R20 | R03                                     | S02                               |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 255/45R20 | R03 T01 T05                             | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | R03                                     | A57 L05 NoP                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/40R20 | A01 K2a K2b R03                         | V20 Vn2 HA2                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/40R20 | A01 K2c R03                             | S02                               |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 255/45R20 | R03 T01 T05                             | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | R03                                     | A57 Cb2 L05                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/40R20 | R03                                     | NoP V20 HA2                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/40R20 | R03                                     | S02                               |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                   | 100-225    | 255/40R20 | K2c K6a R03                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 275/35R20 | K2c K6a K8a R03                         | A18 V20 HA2                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 275/40R20 | K2c K6a K8a R03                         | S02                               |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*0335*..<br>e1*2001/116*0396*..<br>(FIN: WDD221...)                                         | 386-463    | 275/35R20 | K2b K42 K56 R03                         | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                        | 386-463    | 285/30R20 | K2a K2b K42 K56 R03                     | A18 A58 VS0<br>HA2 S04            |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                         | 430-463    | 255/40R20 | M+S R03 T01 T97 150                     | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                        | 430-463    | 285/35R20 | A01 K2h K6g R03 150                     | A57 Lim V20<br>HA2 S04            |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)                                     | 430-463    | 255/40R20 | M+S R03                                 | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                        | 430-463    | 285/35R20 | R03                                     | A57 Cbo Cpe<br>V20 HA2 S04        |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                    | 145-368    | 275/30R20 | K2c K42 K44 K56 R03                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                        | 145-368    | 285/30R20 | K2c K42 K44 K56 R03 T95                 | A18 A61 NBF<br>R21 V20 HA2<br>S02 |



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                     | 150-285    | 245/35R20 | R03 R37 T95                             | A12 A14 A18<br>V00 VS0 HA2<br>S04                |
|                                                                                                                | 150-320    | 255/35R20 | R03 R37 T97                             |                                                  |
|                                                                                                                | 150-320    | 275/30R20 | A01 K2b K42 K56 R03 T97                 |                                                  |
|                                                                                                                | 150-380    | 275/35R20 | A01 K2b K42 K56 R03                     |                                                  |
|                                                                                                                | 150-380    | 285/30R20 | A01 K2a K2b K42 K56 R03 T95<br>T99      |                                                  |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/40R20 | R03 T95 T99 150                         | A12 A14 A18<br>A57 BnK Lim<br>NoP V20 HA2<br>S04 |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/35R20 | R03 T97 150                             |                                                  |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/40R20 | R03 T01 T97 150                         |                                                  |
|                                                                                                                | 150-345    | 275/35R20 | R03 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 150-345    | 285/30R20 | A01 K2b K6g R03 T99 150                 |                                                  |
|                                                                                                                | 150-345    | 285/35R20 | A01 K2b K6g R03 150                     |                                                  |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                 | 270-345    | 245/40R20 | R03                                     | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>V20 HA2 S04        |
|                                                                                                                | 270-345    | 255/35R20 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 270-345    | 255/40R20 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 270-345    | 275/35R20 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 270-345    | 285/30R20 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 270-345    | 285/35R20 | R03                                     |                                                  |
| SL<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                           | 170-285    | 255/30R20 | R03 T88 T92                             | A12 A14 A18<br>R21 HA2 S01                       |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*..<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                | 225-335    | 255/30R20 | R03 T88 T92                             | A12 A14 A18<br>X36 HA2 S01                       |
| SL 600<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                       | 368,380    | 255/30R20 | R03 T92                                 | A12 A14 A18<br>R21 HA2 S01                       |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 11, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2 (**KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 6 von 12

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 7 von 12

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 8 von 12

**HA2** Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 11, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2 (**KBA-NUMMER 52814**, **RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 9 von 12

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 10 von 12

- T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 11 von 12

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VS0** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 245/35R20   | 275/30R20            |
| Nr. 2 | 255/35R20   | 275/35R20, 285/30R20 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Vn3** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 3 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 12 von 12

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juli 2026



Schmidt

00471358.DOCX



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 8

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
 Via Luigi Galvani 8-12  
 IT-24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad **zur Verwendung an Achse 2**  
 Modell FASTEN  
 Typ FASTEN 2095  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring       | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| FSTN95205<br>0154 | FASTEN 2095 5X112 ET50 / ohne<br>Ring | 5/112/66,6                                         | 50                      | 750               | 2400                 |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 15, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2  
**(KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085)** für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52815  
 Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
 Radtyp und Ausführung FASTEN 2095 (s.o.)  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=28mm | 130               | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 150               | 27               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 150               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 2 von 8

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                        | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A58 Lim NoP                               |
|                                                                                                                   | 85-190     | 265/25R20 | A01 K2b R03 T89                         | V20 HA2 S01                               |
|                                                                                                                   | 85-190     | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T94             |                                           |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A56 Lim NoP                               |
|                                                                                                                   | 125-245    | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03                 | V20 HA2 S01                               |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T94                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>V20 HA2 S01 |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                                   | 110-190    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A58 Cbo Cpe                               |
|                                                                                                                   | 110-190    | 265/25R20 | A01 K2b R03 T89                         | V20 HA2 S01                               |
|                                                                                                                   | 110-190    | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03                 |                                           |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                                   | 125-245    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A56 Cbo Cpe                               |
|                                                                                                                   | 125-245    | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03                 | V20 HA2 S01                               |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T94                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>V20 HA2 S01 |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                                   | 85-190     | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A58 Car NoP                               |
|                                                                                                                   | 85-190     | 265/25R20 | A01 K2b R03                             | V20 HA2 S01                               |
|                                                                                                                   | 85-190     | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03 T94             |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 3 von 8

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 125-245    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A56 Car NoP                               |
|                                                                                                             | 125-245    | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6j R03                 | V20 HA2 S01                               |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                            | 110-220    | 245/35R20 | R03 T91 T95                             | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 110-220    | 255/30R20 | R03 T92                                 | A58 B60 Lim                               |
|                                                                                                             | 110-220    | 265/30R20 | R03 T94                                 | NoP V20 HA2                               |
|                                                                                                             | 110-220    | 275/30R20 | R03 T97                                 | S03                                       |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                     | 120-145    | 255/30R20 | R03 T92                                 | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 120-145    | 265/30R20 | R03 T94                                 | A56 B60 Lim                               |
|                                                                                                             | 120-270    | 245/35R20 | R03 T95                                 | NoP V20 HA2                               |
|                                                                                                             | 120-270    | 275/30R20 | R03 T97                                 | S02                                       |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                       | 120-220    | 245/35R20 | R03 T91 T95                             | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 120-220    | 255/30R20 | R03 T92                                 | A58 B60 Cbo                               |
|                                                                                                             | 120-220    | 265/30R20 | R03 T94                                 | Cpe NoP V20                               |
|                                                                                                             | 120-220    | 275/30R20 | R03                                     | Vn2 HA2 S03                               |
|                                                                                                             | 120-220    | 285/30R20 | R03                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                             | 135-195    | 265/30R20 | R03 T94                                 | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 135-270    | 245/35R20 | R03 T91 T95                             | A56 B60 Cbo                               |
|                                                                                                             | 135-270    | 255/30R20 | R03 T92                                 | Cpe NoP V20                               |
|                                                                                                             | 135-270    | 275/30R20 | R03                                     | Vn2 HA2 S03                               |
|                                                                                                             | 135-270    | 285/30R20 | R03                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                             | 110-210    | 245/35R20 | R03 T95 150                             | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 110-210    | 275/30R20 | R03 T97 150                             | A58 B60 Car<br>KOV NoP V20<br>X77 HA2 S02 |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                      | 135-270    | 245/35R20 | R03 T95 150                             | A12 A14 A18                               |
|                                                                                                             | 135-270    | 275/30R20 | R03 T97 150                             | A56 B60 Car<br>KOV NoP V20<br>X77 HA2 S02 |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 15, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2 (**KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 4 von 8

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 5 von 8

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**HA2** Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 15, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2 (**KBA-NUMMER 52814**, **RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 6 von 8

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 7 von 8

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juli 2026 in Lambsheim statt.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 8 von 8

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juli 2026



Schmidt

00471360.DOCX



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 10

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
Via Luigi Galvani 8-12  
IT-24061 Albano Sant' Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad **zur Verwendung an Achse 2**  
Modell FASTEN  
Typ FASTEN 2095  
Radgröße 9,5Jx20EH2+  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring       | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| FSTN95204<br>0154 | FASTEN 2095 5X112 ET40 / ohne<br>Ring | 5/112/66,6                                         | 40                      | 750               | 2400                 |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 14, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2  
**(KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085)** für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52815  
Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
Radtyp und Ausführung FASTEN 2095 (s.o.)  
Radgröße 9,5Jx20EH2+  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,25          | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BMW  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 2 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BMW 2er Coupé<br>G2C<br>e1*2018/858*00123*..                                   | 115-180    | 255/30R20 | R03 T88 T92                             | A12 A14 A18                                              |
|                                                                                | 115-180    | 265/30R20 | A01 K2b R03                             | A58 Cpe NoP<br>V20 Vn2 HA2<br>S01                        |
| BMW 3er-Reihe (VII)<br>G3L<br>e1*2007/46*1947*..                               | 85-210     | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>NoP V20 HA2<br>S01         |
|                                                                                | 85-210     | 265/30R20 | K2b R03 T94                             |                                                          |
| BMW 3er-Reihe (VII)<br>Hybrid<br>G3L<br>e1*2007/46*1947*..<br>- Plug-in Hybrid | 120-135    | 265/30R20 | K2b R03 T94                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>V20 HA2 S01                |
| BMW 3er-Touring (VII)<br>G3K<br>e1*2007/46*2017*..                             | 115,135    | 255/30R20 | A58 K2b NoD R03 T92                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>NoP V20 HA2<br>S01         |
|                                                                                | 85-210     | 265/30R20 | K2b R03 T94                             |                                                          |
| BMW 4er Gran Coupé<br>G4C<br>e1*2018/858*00122*..                              | 120-210    | 255/35R20 | R03 T93 T97                             | A12 A14 A18<br>A57 Lim NoE<br>NoP V20 VJ2<br>Vn1 HA2 S01 |
|                                                                                | 120-210    | 265/30R20 | A01 K2b R03 T94                         |                                                          |
|                                                                                | 120-210    | 275/30R20 | A01 K2a K2b K4h K6g R03 T93<br>T97      |                                                          |
|                                                                                | 120-210    | 285/30R20 | A01 K2c K4h K4i K6g K8h R03             |                                                          |
| BMW 4er-Cabrio<br>G3C<br>e1*2007/46*2126*                                      | 120-210    | 265/30R20 | K2b R03 T94                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>NoP V20 HA2<br>S01         |
|                                                                                | 125-180    | 255/30R20 | K2b R03 T92                             |                                                          |
| BMW 4er-Coupé<br>G3C<br>e1*2007/46*2126*                                       | 120-210    | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cpe<br>NoP V20 HA2<br>S01         |
|                                                                                | 120-210    | 265/30R20 | K2b R03 T94                             |                                                          |
| BMW 5er-Reihe (VII)<br>G5L<br>e1*2007/46*1688*..                               | 100-265    | 265/30R20 | R03 T94 150                             | A12 A14 A18<br>A57 L06 Lim<br>MpH V20 Vn2<br>HA2 S01     |
|                                                                                | 100-265    | 275/30R20 | A01 K2b R03 T93 T97 150                 |                                                          |
|                                                                                | 100-265    | 285/30R20 | A01 K2b R03 T95 T99 150                 |                                                          |
| BMW 5er-Reihe (VIII)<br>G6L<br>e1*2018/858*00316*..                            | 120-210    | 275/35R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 B6K L06<br>Lim NoP V20<br>HA2 S01     |
|                                                                                | 120-210    | 285/35R20 | A01 K2a K2b R03 150                     |                                                          |
| BMW 5er-Touring (VII)<br>G5K<br>e1*2007/46*1750*..                             | 100-265    | 275/30R20 | K2b R03 T97 150                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F40 L06 NoP<br>V20 HA2 S01 |
| BMW 5er-Touring (VIII)<br>G6K<br>e1*2018/858*00360*..                          | 120-210    | 275/35R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18<br>A57 B6K Car<br>L06 NoP V20<br>HA2 S01     |
|                                                                                | 120-210    | 285/35R20 | A01 K2a K2b R03 150                     |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 3 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| BMW 6er GT                                        | 120-265    | 275/35R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18              |
| G6GT                                              | 120-265    | 285/35R20 | R03 150                                 | A57 L06 Lim              |
| e1*2007/46*1791*..<br>- incl. Facelift 2020       |            |           |                                         | V20 HA2 S01              |
| BMW 7er-Reihe (VI)                                | 155-390    | 275/35R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18              |
| 7L                                                | 155-390    | 285/35R20 | A01 K2b R03 150                         | A57 A60 L05              |
| e1*2007/46*0276*10-..<br>- ohne Allradlenkung     |            |           |                                         | Lim MpH V20              |
| BMW 7er-Reihe (VI)                                | 155-390    | 275/35R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18              |
| 7L                                                | 155-390    | 285/35R20 | A01 K2b R03 150                         | A57 A60 L04              |
| e1*2007/46*0276*10-..<br>- mit Allradlenkung      |            |           |                                         | Lim MpH V20              |
| BMW 8er Gran Coupé                                | 235-250    | 275/30R20 | K2b R03 T97                             | A01 A12 A14              |
| G8C                                               |            |           |                                         | A18 A57 L06              |
| e1*2007/46*1906*..<br>- Coupé, Cabrio             |            |           |                                         | Lim V20 HA2              |
| BMW 8er-Reihe                                     | 235-250    | 275/30R20 | K2b R03 T93 T97                         | A01 A12 A14              |
| G8C                                               |            |           |                                         | A18 A57 Cbo              |
| e1*2007/46*1906*..<br>- Coupé, Cabrio             |            |           |                                         | Cpe L06 V20              |
| BMW M240i                                         | 275        | 255/30R20 | R03 T92                                 | A12 A14 A18              |
| G2C                                               | 275        | 265/30R20 | A01 K2b R03                             | A57 Cpe NoP              |
| e1*2018/858*00123*..<br>- Coupé, Cabrio           |            |           |                                         | V20 Vn2 HA2              |
| BMW M340 i/d (VII)                                | 250, 275   | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14              |
| G3L                                               | 250, 275   | 265/30R20 | K2b R03 T94                             | A18 A56 Lim              |
| e1*2007/46*1947*..<br>- Coupé, Cabrio             |            |           |                                         | V20 HA2 S01              |
| BMW M440 Cabrio                                   | 250, 275   | 265/30R20 | K2b R03 T94                             | A01 A12 A14              |
| G3C                                               |            |           |                                         | A18 A57 Cbo              |
| e1*2007/46*2126*..<br>- Coupé, Cabrio             |            |           |                                         | NoP V20 HA2              |
| BMW M440 i/d Coupé                                | 250, 275   | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14              |
| G3C                                               | 250, 275   | 265/30R20 | K2b R03 T94                             | A18 A57 Cpe              |
| e1*2007/46*2126*..<br>- Coupé, Cabrio             |            |           |                                         | NoP V20 HA2              |
| BMW M440i xDrive Gran                             | 275        | 255/35R20 | R03 T97                                 | A12 A14 A18              |
| Coupé                                             | 275        | 275/30R20 | A01 K2a K2b K4h K6g R03 T97             | A56 Lim NoP              |
| G4C                                               | 275        | 285/30R20 | A01 K2c K4h K4i K6g K8h R03             | V20 VJ2 Vn1              |
| e1*2018/858*00122*..<br>- Coupé, Cabrio           |            |           |                                         | HA2 S01                  |
| BMW M550 i/d xDrive (VII)                         | 294-390    | 245/35R20 | M+S R03 T95 150                         | A12 A14 A18              |
| G5L                                               | 294-390    | 275/30R20 | A01 K2b R03 T97 150                     | A56 L06 Lim              |
| e1*2007/46*1688*..<br>- Coupé, Cabrio             | 294-390    | 285/30R20 | A01 K2b R03 T95 T99 150                 | V20 HA2 S01              |
| BMW M550d xDrive                                  | 294        | 275/30R20 | K2b R03 T97 150                         | A01 A12 A14              |
| Touring (VII)                                     |            |           |                                         | A18 A56 Car              |
| G5K                                               |            |           |                                         | F40 L06 V20              |
| e1*2007/46*1750*02-..<br>- Coupé, Cabrio          |            |           |                                         | HA2 S01                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 4 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BMW M850i xDrive<br>G8C<br>e1*2007/46*1906*..<br>- Coupé, Cabrio       | 390        | 275/30R20 | K2b R03 T93 T97                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe L06 V20<br>HA2 S01 |
| BMW M850i xDrive Gran<br>Coupé<br>G8C<br>e1*2007/46*1906*..            | 390        | 275/30R20 | K2b R03 T97                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>Lim V20 HA2<br>S01     |
| BMW X3<br>G3X<br>e1*2007/46*1797*..                                    | 100-210    | 255/40R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18                                          |
|                                                                        | 100-210    | 265/40R20 | R03 150                                 | A57 NoP V20                                          |
|                                                                        | 100-265    | 275/40R20 | A01 K2b R03 150                         | Vn2 HA2 S01                                          |
|                                                                        | 100-265    | 285/35R20 | A01 K2b R03 150                         |                                                      |
| BMW X4<br>G4X<br>e1*2007/46*1881*..                                    | 120-210    | 255/40R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18                                          |
|                                                                        | 120-210    | 265/40R20 | R03 150                                 | A56 NoP V20                                          |
|                                                                        | 120-265    | 275/40R20 | R03 150                                 | Vn2 HA2 S01                                          |
|                                                                        | 120-265    | 285/35R20 | R03 150                                 |                                                      |
| BMW Z4 M40i<br>G4Z<br>e1*2007/46*1949*..                               | 250        | 265/30R20 | M+S R03                                 | A12 A14 A18                                          |
|                                                                        | 250        | 275/30R20 | M+S R03                                 | A58 Cbo V0Z<br>HA2 S01                               |
| Toyota Supra<br>JTSC, JBSC<br>e1*2007/46*1982*..<br>e1*2007/46*1983*.. | 145, 190   | 265/30R20 | R03 Vn2                                 | A12 A14 A18                                          |
|                                                                        | 145, 190   | 275/30R20 | R03                                     | A58 Cpe V0Z                                          |
|                                                                        | 145, 190   | 285/30R20 | R03                                     | HA2 S01                                              |
|                                                                        | 145-250    | 265/30R20 | M+S R03                                 |                                                      |
|                                                                        | 145-250    | 275/30R20 | M+S R03                                 |                                                      |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 14, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2 (**KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 5 von 10

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 6 von 10

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**B6K** Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit 6-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F40** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an Achse 2.

**HA2** Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 14, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 2 (**KBA-NUMMER 52814**, **RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 7 von 10

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**L04** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 8 von 10

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V0Z** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 225/35R20   | 265/30R20                                  |
| Nr. 2 | 245/30R20   | 295/25R20                                  |
| Nr. 3 | 255/30R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 305/25R20 |
| Nr. 4 | 265/30R20   | 285/30R20                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (2. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 9 von 10

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VJ2** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 225/40R20   | 235/40R20   |
| Nr. 2 | 235/35R20   | 245/35R20   |
| Nr. 3 | 245/35R20   | 255/35R20   |
| Nr. 4 | 255/35R20   | 265/35R20   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn1** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 1 Nennbreite größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55804520 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 10 von 10

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juli 2026



Schmidt

00471364.DOCX

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 14

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
 Via Luigi Galvani 8-12  
 IT-24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell FASTEN  
 Typ FASTEN 2095  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring           | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| FSTN95203<br>5154 | FASTEN 2095 5X112 ET35 / Ø66.45-<br>Ø57.1 | 5/112/57,1                                         | 35                      | 750               | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52815  
 Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
 Radtyp und Ausführung FASTEN 2095 (s.o.)  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel        | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                  | Kugel D=28mm | 120               | 27               |
| S02 | Schraube M14x1,5                  | Kugel D=28mm | 120               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5                  | Kugel D=28mm | 140               | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5                  | Kugel D=28mm | 125               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,5 (2-tlg. mitgel.) | Kugel D=28mm | 125               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 2 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-213     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88<br>T92      | A01 A12 Car<br>Lim NBF X27<br>S01 |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 245/35R20 | K1c K2b K41 K42 K44 K46 T91<br>T95      | A01 A12 X28<br>S01                |
|                                                                                                 | 120-257    | 255/35R20 | K1c K2b K41 K42 K43 K44 K46<br>T93      |                                   |
|                                                                                                 | 120-257    | 265/30R20 | K1c K2c K41 K42 K43 K44 K46<br>T94      |                                   |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 245/35R20 | K1c K2b R37 T91 T95                     | A01 A12 Lim<br>NBF V20 S01        |
|                                                                                                 | 154-257    | 245/40R20 | G01 K1c K2b K41 R37 T95 T99             |                                   |
|                                                                                                 | 154-257    | 245/40R20 | K1c K2b K41 R37 T95 T99 X72             |                                   |
|                                                                                                 | 154-331    | 255/35R20 | K1c K2b T93 T97                         |                                   |
|                                                                                                 | 154-331    | 265/35R20 | K1c K2b T95 T99                         |                                   |
|                                                                                                 | 154-331    | 275/35R20 | K1c K2b K41 K44 K46                     |                                   |
|                                                                                                 | 154-331    | 285/30R20 | K1c K2c K41 K44 K45 K46 T95<br>T99      |                                   |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                           | 70-89      | 255/45R20 | K1c 150                                 | A01 A12 A57<br>S01                |
| Audi RS6<br>4F<br>e1*2001/116*0276*..                                                           | 426        | 265/35R20 | T99                                     | A12 Car Lim<br>R21 S02            |
|                                                                                                 | 426        | 275/35R20 | R35 T02                                 |                                   |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                     | 118-200    | 255/30R20 | K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56             | A01 A12 A57<br>Cbo Cpe S01        |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018     | 132-169    | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                 | A01 A12 A57<br>Cbo Cpe S01        |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                      | 180        | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                 | A01 A12 A57<br>Cbo Cpe S01        |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                             | 250, 265   | 255/30R20 | K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56             | A01 A12 A56<br>Cbo Cpe S01        |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                          | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235                                             | 255/30R20                                                     | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                                          | A01 A12 A56<br>Cbo Cpe S01        |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                       | 70-109<br>70-109                                    | 255/45R20<br>285/40R20                                        | K1c R02 150<br>K4i K6w R03 150                                   | A01 A12 A57<br>V20 Vn2 S01        |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                    | 70-109<br>70-109                                    | 255/45R20<br>285/40R20                                        | K1c R02 150<br>K4i K6w R03 150                                   | A01 A12 A57<br>Car V20 Vn2<br>S01 |
| MG Cyberster<br>EC3A<br>e4*2018/858*00216*..<br>- Elektro                                    | 150-235<br>150-235<br>150-235<br>150-235<br>150-235 | 245/40R20<br>255/35R20<br>275/35R20<br>285/30R20<br>285/35R20 | A12 R02<br>A12 R02<br>A10 R03<br>A32 R03<br>A12 R03              | A57 Cbo V20<br>Vn3 S05            |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                 | 119<br>119                                          | 235/40R20<br>245/35R20                                        | K1a K2b K3i K5w K6w<br>K1a K2b K3i K5w K6w                       | A01 A12 A58<br>S04                |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                       | 119<br>119                                          | 235/40R20<br>245/35R20                                        | K1a K2b K3i K5w K6w<br>K1a K2b K3i K5w K6w                       | A01 A12 A58<br>S04                |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Elektro                                      | 125                                                 | 255/40R20                                                     | K1a K2b K6w                                                      | A01 A12 A58<br>NoE NoP S04        |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 105                                                 | 255/40R20                                                     | K1a K2b K6w                                                      | A01 A12 A58<br>S04                |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Elektro                              | 105                                                 | 255/40R20                                                     | K1a K2b K6w                                                      | A01 A12 A58<br>NoP S04            |
| MG S6 EV<br>IS3E<br>e9*2018/858*11692*..<br>- Elektro                                        | 80-100<br>80-100<br>80-100<br>80-100                | 255/45R20<br>265/45R20<br>275/40R20<br>275/45R20              | K1a<br>K1c K2b K6w<br>K1c K2b K4m K6x K8x<br>K1c K2b K4m K6x K8x | A01 A12 A57<br>S05                |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- incl. Facelift 2026                     | 287<br>287                                          | 245/35R20<br>255/35R20                                        | K1a K1b M+S<br>K1a K1b K2b K3s K6w K8e                           | A01 A12 A56<br>KMV S03            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung         | 70, 89     | 285/40R20 | K2c K6w K8h R03 150                     | A01 A12 A57<br>RC1 V00 V20<br>S01 |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | K1c 150                                 |                                   |
|                                                                                                          | 70-89      | 265/45R20 | K1c K2b 150                             |                                   |
|                                                                                                          | 70-89      | 275/40R20 | K1c K2c K6w K8h 150                     |                                   |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung            | 70, 89     | 255/45R20 | K1c 150                                 | A01 A12 A58<br>V20 S01            |
|                                                                                                          | 70, 89     | 285/40R20 | K2c K6w K8h R03 150                     |                                   |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 255/45R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A58<br>Flh V20 S01        |
|                                                                                                          | 70         | 265/45R20 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                          | 70         | 275/40R20 | K1c K2b K3i K5a K5w                     |                                   |
|                                                                                                          | 70         | 285/40R20 | K2c R03                                 |                                   |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 255/45R20 | K1a K2b 150                             | A01 A12 A58<br>Flh V20 S01        |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 265/45R20 | K1c K2b 150                             |                                   |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 275/40R20 | K1c K2b K3i K5a K5w 150                 |                                   |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 285/40R20 | K2c R03 150                             |                                   |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 255/45R20 | K1a K2b 150                             | A01 A12 A56<br>Flh V20 S01        |
|                                                                                                          | 77         | 265/45R20 | K1c K2b 150                             |                                   |
|                                                                                                          | 77         | 275/40R20 | K1c K2b K3i K5a K5w 150                 |                                   |
|                                                                                                          | 77         | 285/40R20 | K2c R03 150                             |                                   |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 255/45R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A58<br>S01                |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 255/45R20 | K1a K2b 150                             | A01 A12 A57<br>S01                |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                           | 85-180     | 235/40R20 | K1a K2b T96 150                         | A01 A12 A57<br>S03                |
|                                                                                                          | 85-180     | 245/40R20 | K1a K2b T95 T99 150                     |                                   |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                           | 110-195    | 245/40R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A57<br>NoP S03            |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                | 110        | 245/40R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A58<br>S03                |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                    | 110-206    | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                         | A01 A12 A57<br>Car Lim MpH<br>S03 |
|                                                                                                              | 110-206    | 255/30R20 | K1c K2b K5b K8d T88 T92                 |                                   |
|                                                                                                              | 110-206    | 255/35R20 | K1c K2b K5b K8d                         |                                   |
|                                                                                                              | 110-206    | 265/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T94                 |                                   |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                | 235        | 245/35R20 | K1c K2b K5b K8d                         | A01 A12 A56<br>Car Lim NoP<br>S03 |
|                                                                                                              | 235        | 255/30R20 | K1c K2b K5b K8d T88 T92                 |                                   |
|                                                                                                              | 235        | 255/35R20 | K1c K2b K5b K8d                         |                                   |
|                                                                                                              | 235        | 265/30R20 | K1c K2c K5b K7d K8m T94                 |                                   |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                      | 70         | 255/45R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A58<br>Car S01            |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro                          | 89, 90     | 245/40R20 | K1c R02 150                             | A01 A12 A57<br>Car Lim V20<br>S01 |
|                                                                                                              | 89, 90     | 255/40R20 | K1c K2b T01 150                         |                                   |
|                                                                                                              | 89, 90     | 265/40R20 | K1c K2c K3b 150                         |                                   |
|                                                                                                              | 89, 90     | 275/35R20 | K2c R03 T02 T98 150                     |                                   |
|                                                                                                              | 89, 90     | 285/35R20 | K2c K6i K9v R03 150                     |                                   |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206    | 245/35R20 | K1a K6i K6y K8m T91 T95                 | A01 A12 A56<br>Car KMV S03        |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..  | 165-331    | 245/40R20 | G01 K1c K2b T95 T99 150                 | A01 A12 Lim<br>V20 S01            |
|                                                                                                              | 165-331    | 245/40R20 | K1c K2b R91 T95 T99 150                 |                                   |
|                                                                                                              | 165-331    | 275/35R20 | K2c K46 R03 150                         |                                   |
|                                                                                                              | 177        | 245/35R20 | A59 K1c K2b T91 T95 150                 |                                   |
|                                                                                                              | 177-246    | 255/35R20 | K1c K2b K41 NoD T97 150                 |                                   |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                      | 110-150    | 245/40R20 | K1c                                     | A01 A12 A57<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                                              | 110-150    | 255/40R20 | K1c K2b                                 |                                   |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                             | 110, 130   | 245/40R20 | K1c                                     | A01 A12 A58<br>S03                |
|                                                                                                              | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K2b                                 |                                   |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                               | 110-195    | 255/40R20 | K1c K5v                                 | A01 A12 A57<br>NoE NoP RQ3<br>S03 |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K5v                                 | A01 A12 A58<br>RQ3 S03            |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (I)                                                                        | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2a K2b K42                         | A01 A12 A57<br>KOV S03   |
| 5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                       | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                          |
| VW Tiguan (I)                                                                        | 81-155     | 245/35R20 | A01 K42                                 | A12 A57 KMV<br>S03       |
| 5N                                                                                   | 81-155     | 245/35R20 | Z19                                     |                          |
| e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14                             | 81-155     | 255/35R20 | A01 K42                                 |                          |
| - incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                           | 81-155     | 255/35R20 | Z19                                     |                          |
| VW Tiguan (I)                                                                        | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A57<br>S03       |
| 5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             |                          |
| VW Tiguan (III)                                                                      | 96-150     | 245/40R20 | K1c                                     | A01 A12 A57<br>NoP S03   |
| CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                           |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III) PHEV                                                                 | 110, 130   | 245/40R20 | K1c                                     | A01 A12 A58<br>S03       |
| CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                       |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 7 von 14

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 8 von 14

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 9 von 14

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4m** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) um 5mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 10 von 14

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 11 von 14

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 12 von 14

- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 13 von 14

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Vn3** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 3 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 14 von 14

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juli 2026



Schmidt

00471348.DOCX



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 Hersteller G.M.P. GROUP SRL

Seite 1 von 10

**Auftraggeber** G.M.P. GROUP SRL  
 Via Luigi Galvani 8-12  
 IT-24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad **zur Verwendung an Achse 2**  
 Modell FASTEN  
 Typ FASTEN 2095  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring       | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| FSTN95205<br>0154 | FASTEN 2095 5X112 ET50 / ohne<br>Ring | 5/112/66,6                                         | 50                      | 750               | 2400                 |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 27, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 1 **(KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085)** für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52815  
 Herstellerzeichen G.M.P. GROUP  
 Radtyp und Ausführung FASTEN 2095 (s.o.)  
 Radgröße 9,5Jx20EH2+  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=28mm | 130               | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 150               | 27               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=28mm | 150               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 2 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| C 63 AMG                                          | 350, 375   | 265/30R20 | K4i K6g K6j R03                         | A01 A12 A14              |
| 204, 204K, -/AMG                                  | 350, 375   | 275/30R20 | K2a K2b K4i K6g K6r R03                 | A18 A58 Car              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | Lim VC4 Vn2              |
| 0431*33-...,0457*26-..                            |            |           |                                         | HA2 S01                  |
| 0463*13-...,0464*14-...,<br>(FIN: W..205...)      |            |           |                                         |                          |
| - Limousine/T-Modell                              |            |           |                                         |                          |
| C-Klasse                                          | 85-190     | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14              |
| 204                                               | 85-190     | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A18 A58 Lim              |
| e1*2001/116*                                      | 85-190     | 265/25R20 | K2b R03 T89                             | NoP V20 HA2              |
| 0431*29-..                                        | 85-190     | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T94                 | S01                      |
| - incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)         |            |           |                                         |                          |
| C-Klasse                                          | 120-190    | 255/30R20 | K2b K6d K6i R03 T92                     | A01 A12 A14              |
| R2CW                                              | 120-195    | 265/30R20 | K2c K4i K6d K6i R03 T94                 | A18 A57 L05              |
| e1*2018/858*00016*..                              |            |           |                                         | Lim NoE NoP              |
|                                                   |            |           |                                         | V20 HA2 S02              |
| C-Klasse 4matic                                   | 125-245    | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14              |
| 204                                               | 125-245    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A18 A56 Lim              |
| e1*2001/116*                                      | 125-245    | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03                     | NoP V20 HA2              |
| 0431*29-..                                        |            |           |                                         | S01                      |
| - incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)         |            |           |                                         |                          |
| C-Klasse 4matic PHEV                              | 155        | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T94                 | A01 A12 A14              |
| 204                                               |            |           |                                         | A18 A56 Lim              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | V20 HA2 S01              |
| 0431*53-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)              |            |           |                                         |                          |
| C-Klasse Coupé / Cabrio                           | 110-190    | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14              |
| 204                                               | 110-190    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A18 A58 Cbo              |
| e1*2001/116*                                      | 110-190    | 265/25R20 | K2b R03 T89                             | Cpe V20 HA2              |
| 0431*37-..                                        | 110-190    | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03                     | S01                      |
| (Baureihe 205)                                    |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2018                             |            |           |                                         |                          |
| C-Klasse Coupé / Cabrio                           | 125-245    | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14              |
| 4matic                                            | 125-245    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             | A18 A56 Cbo              |
| 204                                               | 125-245    | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03                     | Cpe V20 HA2              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | S01                      |
| 0431*37-..                                        |            |           |                                         |                          |
| (Baureihe 205)                                    |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2018                             |            |           |                                         |                          |
| C-Klasse PHEV                                     | 143, 155   | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T94                 | A01 A12 A14              |
| 204                                               |            |           |                                         | A18 A58 Lim              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | V20 HA2 S01              |
| 0431*35-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)              |            |           |                                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 3 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 85-190     | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>NoP V20 HA2<br>S01                |
|                                                                                                             | 85-190     | 255/30R20 | K2h R03 T92                             |                                                                 |
|                                                                                                             | 85-190     | 265/25R20 | K2b R03                                 |                                                                 |
|                                                                                                             | 85-190     | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03 T94                 |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-195    | 265/30R20 | K2c K4i K6d K6i R03 T94                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV L05 NoE<br>NoP V20 HA2<br>S02 |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 255/30R20 | K2b R03 T92                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>NoP V20 HA2<br>S01                |
|                                                                                                             | 125-245    | 255/30R20 | K2h R03 T92                             |                                                                 |
|                                                                                                             | 125-245    | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6j R03                     |                                                                 |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                            | 110-220    | 245/35R20 | R03 T91 T95                             | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>V20 HA2 S03                       |
|                                                                                                             | 110-220    | 255/30R20 | A01 R03 T92                             |                                                                 |
|                                                                                                             | 110-220    | 255/35R20 | A01 R03 T93 T97                         |                                                                 |
|                                                                                                             | 110-220    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                                 |
|                                                                                                             | 110-220    | 275/30R20 | R03 T97                                 |                                                                 |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                    | 120-150    | 275/35R20 | R03 T02 T98                             | A12 A14 A18<br>A58 L06 Lim<br>NoP V20 HA2<br>S02                |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                     | 120-145    | 255/30R20 | A01 R03 T92                             | A12 A14 A18<br>A56 Lim NoP<br>V20 HA2 S02                       |
|                                                                                                             | 120-145    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-270    | 245/35R20 | R03 T95                                 |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-270    | 255/35R20 | A01 R03 T93 T97                         |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-270    | 275/30R20 | R03 T97                                 |                                                                 |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                             | 145-280    | 275/35R20 | R03 T02 T98 150                         | A12 A14 A18<br>A56 B77 L06<br>Lim NoP V20<br>HA2 S02            |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                          | 143-250    | 275/35R20 | R03 150                                 | A12 A14 A18<br>A56 KMV V20<br>HA2 S02                           |
|                                                                                                             | 143-250    | 285/35R20 | R03 150                                 |                                                                 |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                       | 120-220    | 245/35R20 | R03 T91 T95                             | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V20 Vn2<br>HA2 S03            |
|                                                                                                             | 120-220    | 255/30R20 | R03 T92                                 |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-220    | 255/35R20 | R03                                     |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-220    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-220    | 275/30R20 | R03                                     |                                                                 |
|                                                                                                             | 120-220    | 285/30R20 | R03                                     |                                                                 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55804520 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 4 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..      | 135-195    | 265/30R20 | R03 T94                                 | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP V20 Vn2<br>HA2 S03            |
|                                                                      | 135-270    | 245/35R20 | R03 T91 T95                             |                                                                 |
|                                                                      | 135-270    | 255/30R20 | R03 T92                                 |                                                                 |
|                                                                      | 135-270    | 255/35R20 | R03                                     |                                                                 |
|                                                                      | 135-270    | 275/30R20 | R03                                     |                                                                 |
|                                                                      | 135-270    | 285/30R20 | R03                                     |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 110-210    | 245/35R20 | R03 T95 150                             | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>NoP V20 X77<br>HA2 S02            |
|                                                                      | 110-210    | 255/35R20 | A01 R03 T97 150                         |                                                                 |
|                                                                      | 110-210    | 275/30R20 | R03 T97 150                             |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                    | 120-150    | 275/35R20 | R03 T02 T98 150                         | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>L05 NoP V20<br>Vn2 HA2 S02        |
|                                                                      | 120-150    | 285/35R20 | R03 T00 T04 150                         |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..               | 135-270    | 245/35R20 | R03 T95 150                             | A12 A14 A18<br>A56 Car KOV<br>NoP V20 X77<br>HA2 S02            |
|                                                                      | 135-270    | 255/35R20 | A01 R03 T97 150                         |                                                                 |
|                                                                      | 135-270    | 275/30R20 | R03 T97 150                             |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..             | 145-280    | 275/35R20 | R03 T02 T98 150                         | A12 A14 A18<br>A56 B77 Car<br>KOV L05 NoP<br>V20 Vn2 HA2<br>S02 |
|                                                                      | 145-280    | 285/35R20 | R03 T00 T04 150                         |                                                                 |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...) | 100-225    | 255/40R20 | R03                                     | A01 A12 A14<br>A18 V20 HA2<br>S02                               |

Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 27, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 1

**(KBA-NUMMER 52814 , RADTYP FASTEN 2085)** für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 5 von 10

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 6 von 10

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**HA2** Die hier aufgeführten Rad-Reifenkombinationen für die Verwendung an Achse 2 sind nur zulässig in Verbindung mit den in Anlage 27, Gutachten Nummer 55804420, Ausfertigung 1 (**KBA-NUMMER 52814**, **RADTYP FASTEN 2085**) für die Achse 1 genannten Rad-Reifenkombinationen. Es gelten die jeweiligen Auflagen und Hinweise.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 7 von 10

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 8 von 10

- T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
 G.M.P. GROUP SRL

Seite 9 von 10

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VC4** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 245/30R20   | 265/30R20            |
| Nr. 2 | 255/30R20   | 275/30R20, 285/30R20 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55804520** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,5Jx20EH2+ Typ FASTEN 2095  
G.M.P. GROUP SRL

Seite 10 von 10

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 3. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 3. Juli 2026



Schmidt

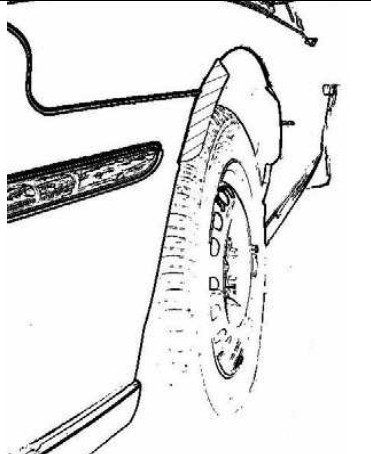
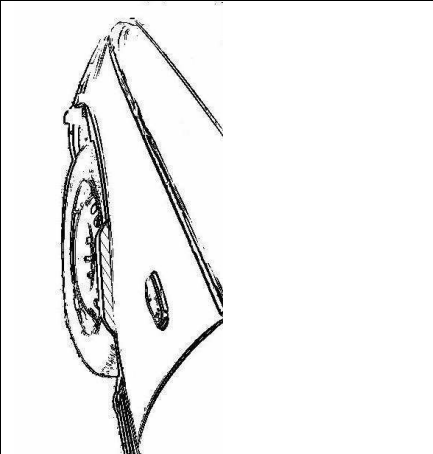
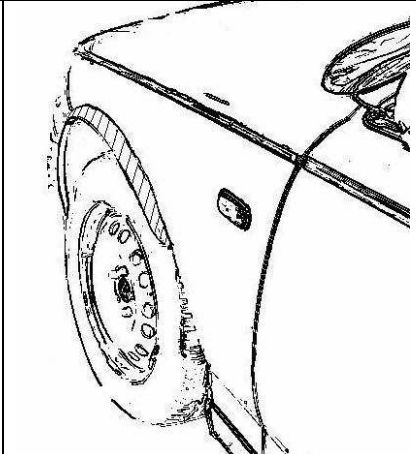
00471362.DOCX

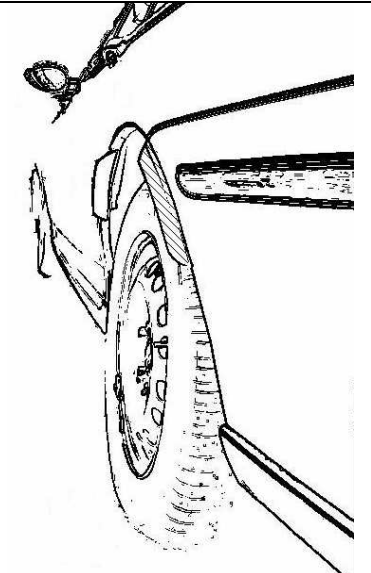
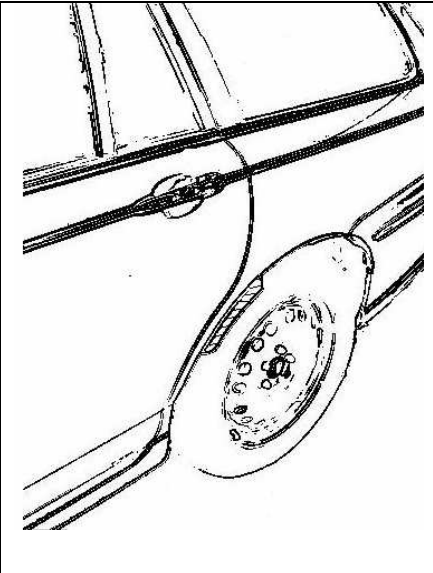
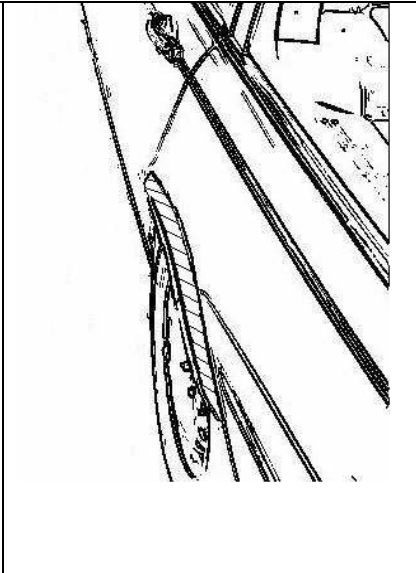
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |